

AirTex Safety ND DSK 1,5 x 34m

Artikel-Nummer: 8031710010




MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktanwendung

Die AirTex Safety ND DSK ist eine diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit doppeltem Selbstklebestreifen.

- Mit integrierter Nageldichtung*
- Durchsturzsicher nach DIN 4426, Punkt 5.2
- Geprüfte Perforationssicherheit durch das Fraunhofer-Institut
- Für alle vollgedämmten, ungeschalteten und geschalteten Steildächer geeignet
- Öl- und tensidebeständig

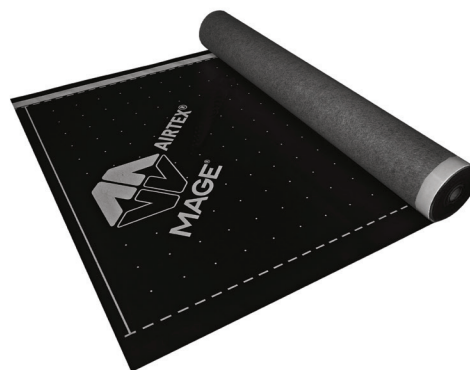

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	280 g/m ²
Anzahl der Schichten	3
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-30 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	110 °C
Brandverhalten: Euroklasse	E
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	300 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	300 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	0.13 M
Dehnung	50 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Längs	45 %
Dehnung Quer	80 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Quer	75 %
Zugfestigkeit Quer	520 N
Zugfestigkeit Längs	520 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	420 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	420 N
UV-Beständigkeit	☒

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-02-V01-DE-DE

AirTex Safety ND DSK 1,5 x 34m

Artikel-Nummer: 8031710010



MAGE

Damit Macher
machen können.

Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
UV-Beständigkeitsdauer	3 Monate
Wasserdichtheitsklasse	W1
Abmessungen	
Länge brutto	34 m
Länge netto	34000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Höhe	173 mm
Dicke	0.6 mm
Nettogewicht	14.28 kg
M2 pro Rolle	51

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-02-V01-DE-DE