


Produktübersicht

Die Airtex Real DSK ist eine hochdiffusionsoffene, dreilagige Unterdeck- und Unterspannbahn mit Membraneinlage und doppeltem Selbstklebestreifen.

- Integrierte, doppelte Selbstklebestreifen
- Hochdiffusionsoffen
- Wind- und schlagregendicht
- Hohe UV-Stabilität
- Lange Freibewitterungsfähigkeit

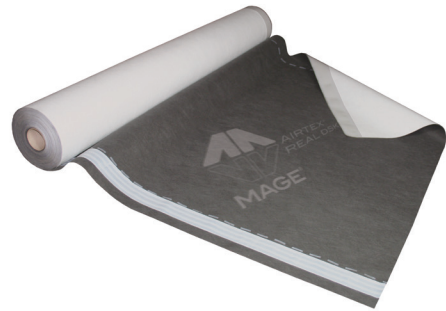

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Anthrazit
Material	PP
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	160 g/m ²
Anzahl der Schichten	3
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	80 °C
Brandverhalten: Euroklasse	E
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	200 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	190 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	0.04 M
Dehnung	65 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Längs	65 %
Dehnung Quer	40 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Quer	40 %
Zugfestigkeit Quer	260 N
Zugfestigkeit Längs	310 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	185 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	220 N

Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
UV-Beständigkeit	☐
UV-Beständigkeitsdauer	3 Monate
Wasserdichtheitsklasse	W1
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge netto	50000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Höhe	208 mm
Dicke	0.5 mm
Nettogewicht	12 kg
M2 pro Rolle	75