AirTex Connect weiß

Artikel-Nummer: 8041020010

MAGE
Damit Macher machen können.

Produktübersicht

Doppelseitiges Klebeband zum Verkleben von Stößen für den Innen- und Außenbereich.

- Einfache Verarbeitung
- Hohe Klebkraft auf vielen Untergründen
- Herausragende Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit
- Doppelseitiges Klebeband zum Verkleben von Stößen und Anschlüssen

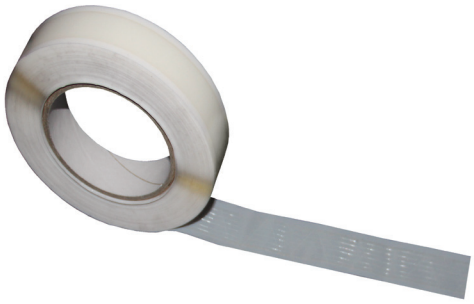

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Transluzent
Material	Acryl
Elastisch	☒
Anzahl der Schichten	3
Verstärkungsgitter	1
Isoliert	☒
Doppelseitig	☑
Leistung	
Verwendung	Innenbereich
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	100 °C
Begrenzte Haltbarkeit	☒
Selbstklebend	☑
Klebeband-Applikation	Dachbahn
UV-Beständigkeit	☑
Abmessungen	
Länge brutto	25 m
Länge brutto	25.000 mm
Breite	20 mm
Höhe	30 mm
Dicke	0,24 mm

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-09-V01-DE-DE

MAGE Roof & Building Components GmbH
An den Steinenden 7 • 04916 Herzberg (Elster) • Tel.: +49 3535 4007-0 • Fax: +49 3535 4007-32
info@mage-roof.com • www.mage-roof.com

AirTex Connect weiß

Artikel-Nummer: 8041020010

MAGE
Damit Macher machen können.

Technische Daten (Fortsetzung)

Abmessungen	
Nettogewicht	0,186 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-09-V01-DE-DE

MAGE Roof & Building Components GmbH
An den Steinenden 7 • 04916 Herzberg (Elster) • Tel.: +49 3535 4007-0 • Fax: +49 3535 4007-32
info@mage-roof.com • www.mage-roof.com