


Produktanwendung

Doppelseitiges Klebeband zum Verkleben von Stößen für den Innen- und Außenbereich.

- Einfache Verarbeitung
 - Hohe Klebkraft auf vielen Untergründen
 - Herausragende Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit
- Doppelseitiges Klebeband zum Verkleben von Stößen und Anschlüssen

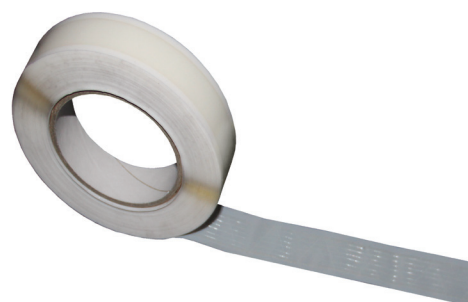

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Transluzent
Material	Acryl
Elastisch	☒
Anzahl der Schichten	3
Verstärkungsgitter	1
Isoliert	☒
Doppelseitig	☒
Leistung	
Verwendung	Innenbereich
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	100 °C
Begrenzte Haltbarkeit	☒
Selbstklebend	☒
Klebeband-Applikation	Dachbahn
UV-Beständigkeit	☒
Abmessungen	
Länge brutto	25 m
Länge netto	25000 mm
Breite	20 mm
Höhe	30 mm
Dicke	0.24 mm

AirTex Connect weiß

Artikel-Nummer: 8041020010



MAGE

Damit Macher
machen können.

Technische Daten (Fortsetzung)

Abmessungen

Nettogewicht

0.186 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-02-V01-DE-DE