

Anschlusschürze Alu 140mm x 18m oxirot



MAGE


Damit Macher
machen können.

Artikel-Nummer: 8026010110

Produktanwendung

Hochflexible Anschlusschürze aus durchgängig plissiertem Aluminium zum Einfalzen an Anschlussblechen und Dachfenstern. Durch eine vorgefertigte Biegesicke wird ein sauberer Übergang vom Blechfalz zur Anschlusschürze erreicht, ohne die Plissierung zu beschädigen. Die Rückseite ist mit zwei Butylklebestreifen beschichtet, die als Montagehilfe beim Einfalzen und zur Abdichtung auf der Eindeckung dienen. Sie bietet einen dauerhaften Schutz bei jeder Witterung und erreicht mit einem Streckfaktor in Längsrichtung von 30 % eine optimale Anformbarkeit an die Eindeckung.

- Optisch ansprechende Oberflächenstruktur
- Optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- zusätzlicher Butylklebestreifen als Fixierhilfe im Blechfalz
- Witterungs- Langzeit- und Korrosionsbeständig

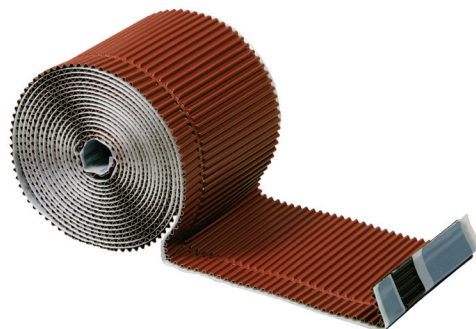

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Kastanie
Farbangabe	RAL 3009
Material	ALU/Butyl
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	90 °C
Kann geklebt werden	☒
Verstärkung	☒
Selbstklebend	☒
Dehnung	30 %
Dehnung Quer	0 %
Abmessungen	
Länge brutto	18 m
Länge netto	18000 mm
Breite	140 mm
Höhe	285 mm
Dicke	3.7 mm
Nettogewicht	3.55 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-02-V01-DE-DE