

FireSafe W1 schwarz

Artikel-Nummer: 8031750030




MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktübersicht

Die FireSafe W1 Black ist eine hochdiffusionsoffenene und nicht brennbare Unterdeck- und Unterspannbahn für Dach und Fassade.

- Nicht brennbar (A2-s1,d0)
- UV-stabil
- Hochdiffusionsoffen s_d -Wert 0,06m
- Einfache Verarbeitung
- Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH und QNG Ready

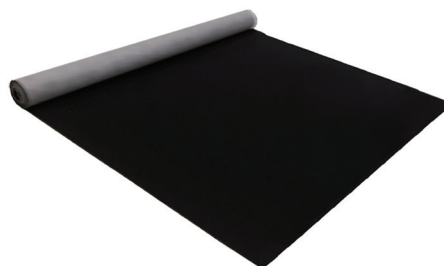

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	E-Glasfasern
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	220 g/m ²
Anzahl der Schichten	1
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-36 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	120 °C
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	162 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	162 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	0.06 M
Dehnung	4 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Längs	4 %
Dehnung Quer	3 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Quer	3 %
Zugfestigkeit Quer	2157 N
Zugfestigkeit Längs	2931 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	1890 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	2160 N
UV-Beständigkeit	☒

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE

FireSafe W1 schwarz

Artikel-Nummer: 8031750030



MAGE

Damit Macher
machen können.

Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
Wasserdichtheitsklasse	W1
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge netto	50000 mm
Breite	1.4 m
Breite	1400 mm
Höhe	150 mm
Dicke	0.23 mm
Nettogewicht	17 kg
M2 pro Rolle	70

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE