

FireSafe W2 schwarz

Artikel-Nummer: 8032030010




MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktübersicht

Die FireSafe W2 ist eine hochdiffusionsoffene und nicht brennbare Fassadenbahn, welche auch für den passiven Brandschutz von hinterlüfteten Fassaden geeignet ist.

- Nicht brennbar (A2-s1,d0)
- UV-stabil
- Hochdiffusionsoffen s_d -Wert 0,10m
- Einfache Verarbeitung
- Geprüft nachhaltiges Produkt (EPD)

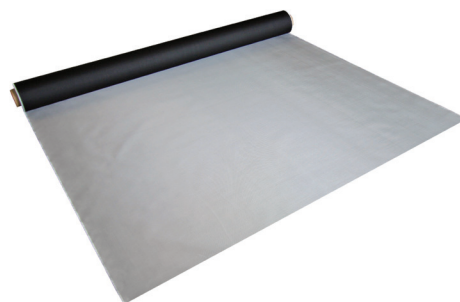

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	E-Glasfasern
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	230 g/m ²
Anzahl der Schichten	1
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-36 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	100 °C
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	390 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	290 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	0.1 M
Dehnung	6 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Längs	5 %
Dehnung Quer	5 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Quer	4 %
Zugfestigkeit Quer	3100 N
Zugfestigkeit Längs	4200 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	2600 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	3800 N
UV-Beständigkeit	☒

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE



Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
Wasserdichtheitsklasse	W2
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge brutto	50000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Höhe	150 mm
Dicke	0.23 mm
Nettogewicht	19 kg
M2 pro Rolle	75