

AirTex Pro Extra 1 DSK blau D

Artikel-Nummer: 8031720090




MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktübersicht

Die AirTex Pro Extra 1 DSK ist eine diffusionsoffene, dreilagige Unterdeck- und Unterspannbahn mit Membraneinlage, hoher Grammatur, doppeltem Klebestreifen und Kundenaufdruck.

- Als Schalungsbahn zugelassen
- Wind- und schlagregendicht
- Hochdiffusionsoffen
- Hohe UV-Stabilität
- Mit doppeltem Selbstklebestreifen

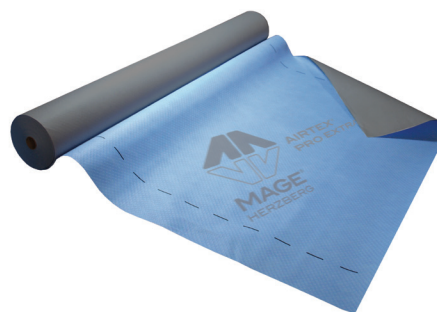

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Blau
Material	PP
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	170 g/m ²
Anzahl der Schichten	3
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	80 °C
Brandverhalten: Euroklasse	E
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	230 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	190 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	0.02 M
Dehnung	55 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Längs	45 %
Dehnung Quer	80 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Quer	65 %
Zugfestigkeit Quer	230 N
Zugfestigkeit Längs	330 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	200 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	290 N

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-07-V01-DE-DE

AirTex Pro Extra 1 DSK blau D

Artikel-Nummer: 8031720090



MAGE

Damit Macher
machen können.

Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
UV-Beständigkeit	☐
UV-Beständigkeitsdauer	3 Monate
Wasserdichtheitsklasse	W1
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge netto	50000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Höhe	190 mm
Dicke	0.58 mm
Nettogewicht	12.75 kg
M2 pro Rolle	75

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-07-V01-DE-DE