

FireSafe W1 Alu

Artikel-Nummer: 8031750020




MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktübersicht

Die FireSafe W1 Alu ist eine reflektierende, hochdiffusionsoffene und nicht brennbare Unterdeck- und Unterspannbahn mit Selbstklebestreifen für Dach und Fassade.

- Nicht brennbar (A2-s1,d0)
- Mit Selbstklebestreifen
- UV-stabil
- Sommerlicher Hitzeschutz
- Hochdiffusionsoffen s_d -Wert 0,08m

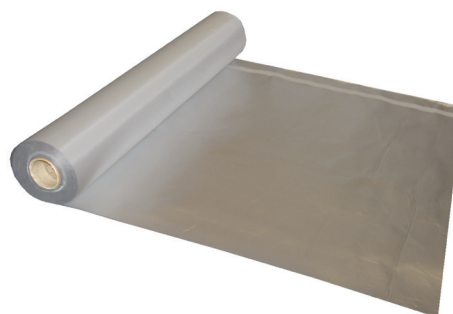

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Silber
Material	ALU/ Glasfasern Typ E/ PE
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	430 g/m ²
Anzahl der Schichten	1
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-36 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	90 °C
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	450 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	580 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	0.08 M
Dehnung	6 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Längs	6 %
Dehnung Quer	5 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Quer	5 %
Zugfestigkeit Quer	3200 N
Zugfestigkeit Längs	3000 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	3200 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	3000 N
UV-Beständigkeit	☒

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE



Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
UV-Beständigkeitsdauer	9 Monate
Wasserdichtheitsklasse	W1
Abmessungen	
Länge brutto	35 m
Länge netto	35000 mm
Breite	1.2 m
Breite	1200 mm
Höhe	180 mm
Dicke	0.48 mm
Nettogewicht	18 kg
M2 pro Rolle	42

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE