

AirTex DuoBit NSK schwarz

Artikel-Nummer: 8031760000




MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktübersicht

Die AirTex ist eine Bitumendeckbahn mit doppeltem Selbstklebestreifen zur Verlegung auf Holzschalung am Steildach

- Extrem reiß- und nagelausreißfest
- Rutsch- und trittsicher durch Deckvlies
- Besonders geschmeidig für problemlose Detailausbildung
- Für Schieferdeckung geeignet (unter Beachtung des Regelwerks des ZVDH)

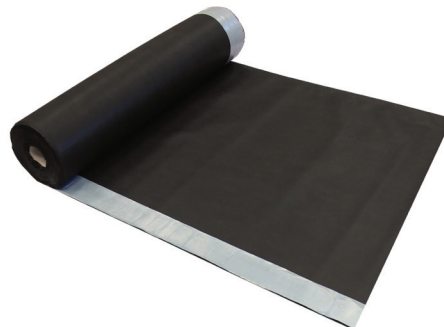

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	Bitumen
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	600 g/m ²
Anzahl der Schichten	3
Leistung	
Brandverhalten: Euroklasse	E
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	200 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	200 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	22 M
Dehnung	40 %
Dehnung Quer	40 %
Zugfestigkeit Quer	330 N
Zugfestigkeit Längs	540 N
UV-Beständigkeit	☒
UV-Beständigkeitsdauer	3 Monate
Wasserdichtheitsklasse	W1
Abmessungen	
Länge brutto	40 m
Länge netto	40000 mm

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE

AirTex DuoBit NSK schwarz

Artikel-Nummer: 8031760000



MAGE

Damit Macher
machen können.

Technische Daten (Fortsetzung)

Abmessungen	
Breite	1 m
Breite	1000 mm
Höhe	220 mm
Dicke	0.8 mm
Nettogewicht	24.8 kg
M2 pro Rolle	40

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE